


## Mit Betonsockel

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost flach
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm

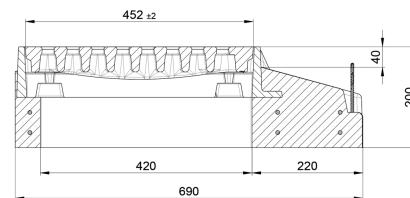

### Technische Daten zum Artikel

Typ	ER.230
Klasse	C 250
Variante	Einlaufrost flach
Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	696
kg	172,7
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2089885