


Mit Betonsockel

Produktinformationen

- Vollguss-Rost gewölbt
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm

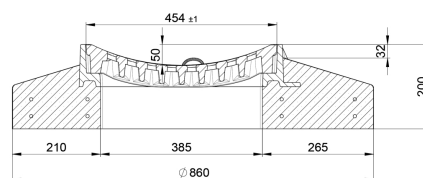

Technische Daten zum Artikel

Typ	ER.235
Klasse	C 250
Variante	Einlaufrost gewölbt
Einlaufquerschnitt cm ²	647
kg	177,2
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	2089888