

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0440**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Verwendungszwecke: **Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Tecnia Research & Innovation, Nr. 1292, hat die Typprüfung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

**Die notifizierte Prüfstelle CSI S.p.A., Nr. 0497, hat die Bewertung des Brandverhaltens des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:  
**EN 15651-1**                      **F-EXT-INT (Klasse 12,5P)**  
**Konditionierung:**            **Methode A**  
**Trägermaterial:**              **Mörtel M2 ohne Primer**

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse E</b>
<b>Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien</b>	<b>s. SDB</b>
<b>Wasserdichtheit und Luftdichtheit:</b>	
- <b>Standvermögen</b>	<b>≤ 3 mm</b>
- <b>Volumenverlust</b>	<b>≤ 25 %</b>
- <b>Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C</b>	<b>≥ 100 %</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>bestanden</b>


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement**

**Mailand, 09/02/2016**





*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*


**Überarbeitungshinweis 1:** *Produkt unverändert; optische Anpassung der Leistungserklärung*

**MAPEFLEX AC4**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0440*



 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0440</b> <b>EN 15651-1 F-EXT-INT</b> <b>MAPEFLEX AC4</b> <i>Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente</i>	
Konditionierung: Methode A Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer	
Brandverhalten Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien Wasserdichtheit und Luftdichtheit: - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C Dauerhaftigkeit	Klasse E s. SDB  ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % bestanden

**CE-Zeichen auf der Kartusche**

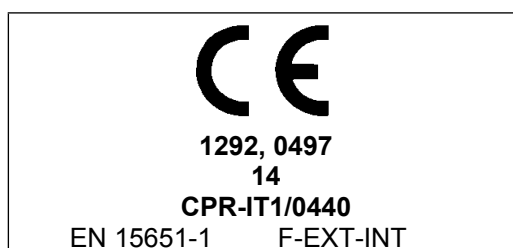

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.