

DELTA Nylon-Spiraldübel



1. Produktbeschreibung

Der meistverkaufte Nylosedel der Schweiz.

2. Eigenschaften

- Werkstoff Nylon
- Zentrische Schraubenführung dank Spiralkonstruktion
- Ohne Flansch für optimale Durchsteckmontage
- Gleichmässige Spreizung nach allen Seiten
- DELTA-Flügel verhindern das Mitdrehen des Dübels
- Die Zahnung greift in jedem Mauerwerk
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -40 bis +80 °C



3. Anwendungsbereich


- Beton
- Kalksandstein
- Vollbackstein
- Backstein
- Porenbeton

4. Technische Daten

Artikel-Nr.	A10100 A10101 A10102 A10103 A10104 A10105 A10106 A10107									
Ø Bohrloch	mm	d ₀	4	5	6	7	8	10	12	15
Dübellänge	mm	L	19	24	29	34	38	48	58	75
Bohrlochtiefe	mm	h ₀	25	30	35	40	50	60	70	90
Ø Schraube	mm	d	2.3-3	3-4	3.5-5	4.5-5	5-6	6-8	8-10	10-12
Empf. Haltewerte mit Holzschrauben										
Ø Holzschraube	mm	d	3	4	5	5	6	8	10	12
Zulässige Zuglast in Beton ab C20/25	kN	zul. F	0.24	0.36	0.55	0.74	0.82	1.4	2.1	4.2
Zulässige Zuglast in Kalksandstein	kN	zul. F	0.3	0.42	0.55	0.7	0.82	1.0	1.3	-
Zulässige Zuglast in Vollbackstein	kN	zul. F	0.14	0.28	0.44	0.6	0.82	1.0	1.3	-
Zulässige Zuglast in Backstein	kN	zul. F	0.14	0.22	0.26	0.3	0.34	0.36	0.76	1.2
Zulässige Zuglast in Porenbeton	kN	zul. F	-	0.05	0.07	0.1	0.12	0.19	0.21	0.38

Bei Verwendung von Spanplattenschrauben sind die Werte um ca. 30-50% zu reduzieren

5. Montage

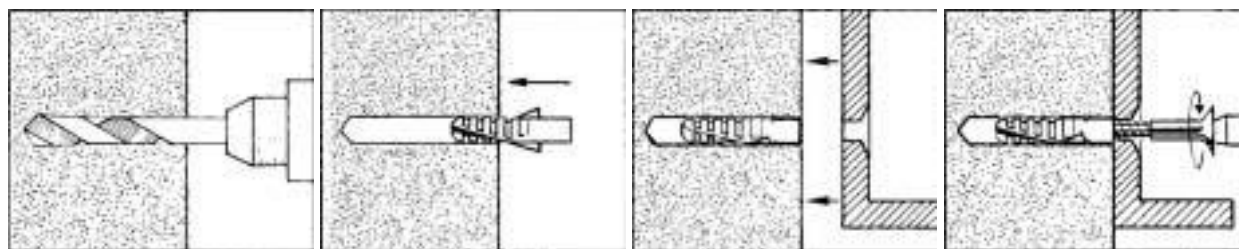

1. Loch Bohren 2. Dübel einstecken 3. Anbauteil montieren 4. Schraube eindrehen

6. DELTA Sortimente in Werkzeugkiste

DELTA Sortimente in Werkzeugkiste								
Die Kunststoff-Werkzeugkiste 400x200x235 - gratis zu jedem DELTA-Sortiment								
Artikel-Nr.			C50130	C50131	C50132	C50133	C50134	C50136
Ø Bohrloch	mm	d ₀	5	6	7	8	10	12
Dübellänge	mm	L	25	29	34	38	48	58
Inhalt (Stangen)			10x1000	6x1000	4x800	4x800	4x400	4x200



7. Artikel-Daten

Art. No	Kurzbezeichnung	VE
A10100	DELTA 4x19	100
A10101	DELTA 5x24	100
A10102	DELTA 6x29	100
A10103	DELTA 7x34	100
A10104	DELTA 8x38	100
A10105	DELTA 10x48	100
A10106	DELTA 12x58	100
A10107	DELTA 15x75	100
C50130	DELTA SORT. 5 BESTEHEND	1
C50131	DELTA SORT. 6 BESTEHEND	1
C50132	DELTA SORT. 7 BESTEHEND	1
C50133	DELTA SORT. 8 BESTEHEND	1
C50134	DELTA SORT. 10 BESTEHEND	1
C50136	DELTA SORT. 12 BESTEHEND	1
C50210	DELTA BOX gross (leer)	1

8. Links/Downloads

Weitere Informationen finden Sie unter:

EFCO-Website/EFCO-Shop <http://www.efco.swiss>

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte. Für weitere technische Auskünfte verlangen Sie unsere Anwendungstechnik.